

# CM2000

# TOSO



Ce rail aluminium laqué blanc de section 20x27 peut être utilisé dans les configurations les plus vastes. En utilisation manuelle ou motorisée, ses deux canaux latéraux permettent à la drisse, d'être totalement séparée des conducteurs et des suspendeurs (sans aucun risque de dysfonctionnement).

Par ailleurs, en mode motorisé cintré, la drisse kevlar reste parfaitement invisible à l'intérieur des canaux.

Ce rail cintrable et motorisable peut être parfaitement utilisé en version inclinée.

Il est également cintrable en «chapeau de gendarme» (horizontal).

Les conducteurs et les suspendeurs sont traités anti-UV, lui conférant ainsi une très grande résistance aux rayons du soleil et à la chaleur, sans risque de jaunissement ou de fonte.

Section du profil	Positionnement des supports	Poids rideaux supportés	
<p>Aluminium</p>	<p>Poids total à répartir sur le rail max. 70 kg.</p>	<p>Suspendeur à anneau pivotant</p> <p>1,5 kg</p>	<p>Suspendeur silencieux à anneau</p> <p>1,5 kg</p>

## Matériaux et finitions

Accessoires		Matériaux	Finition
Rail		Aluminium	Laqué blanc
Suspendeur	Roulette	Polyéthylène	Blanc
	Anneau	Acier	

Accessoires		Matériaux	Finition
Arrêt fin	Corps	Acier	Laqué blanc
Support	Corps	Aluminium et Polyéthylène	Laqué blanc

Pour assurer un bon fonctionnement, il est indispensable que la pose du rail soit parfaitement droite et de niveau.


Dans le cas d'une pose plafond où celui-ci serait irrégulier, il est vivement conseillé d'installer un bastaing de bois sous lequel le rail pourra être fixé.

Il est vivement déconseillé d'équiper ces rails avec des rideaux à têtes dites «flamande».



Ces têtes doivent être situées obligatoirement à hauteur des suspendeurs.

CM2000 à tirage

CM2000 à tirage - rail droit

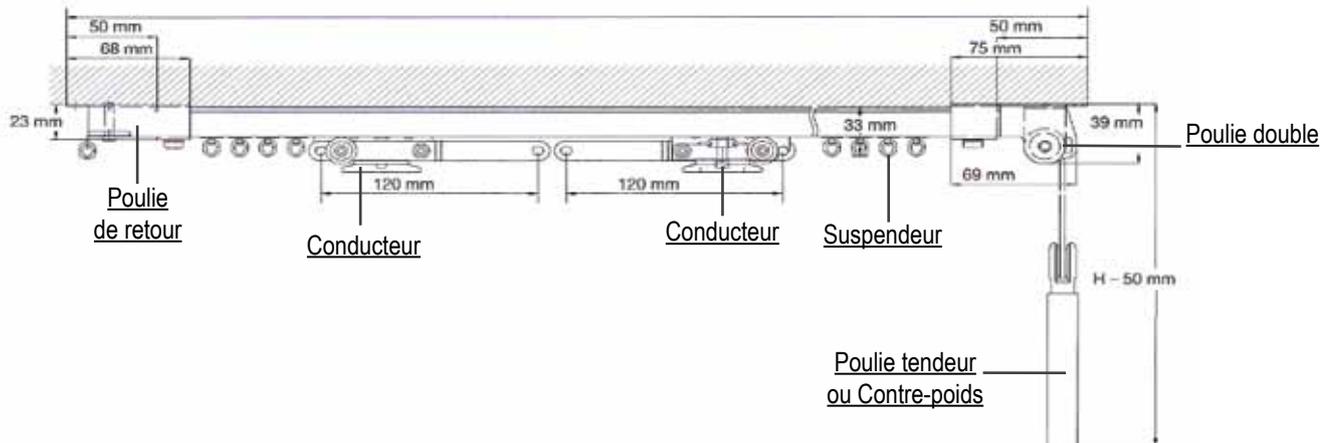


CM2000 à tirage - rail incliné

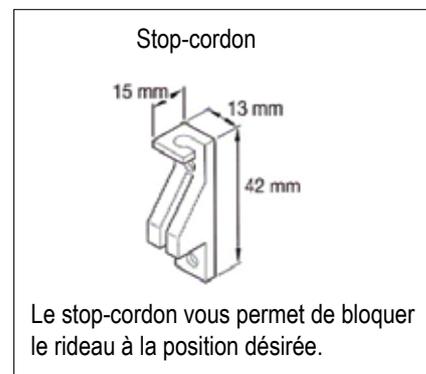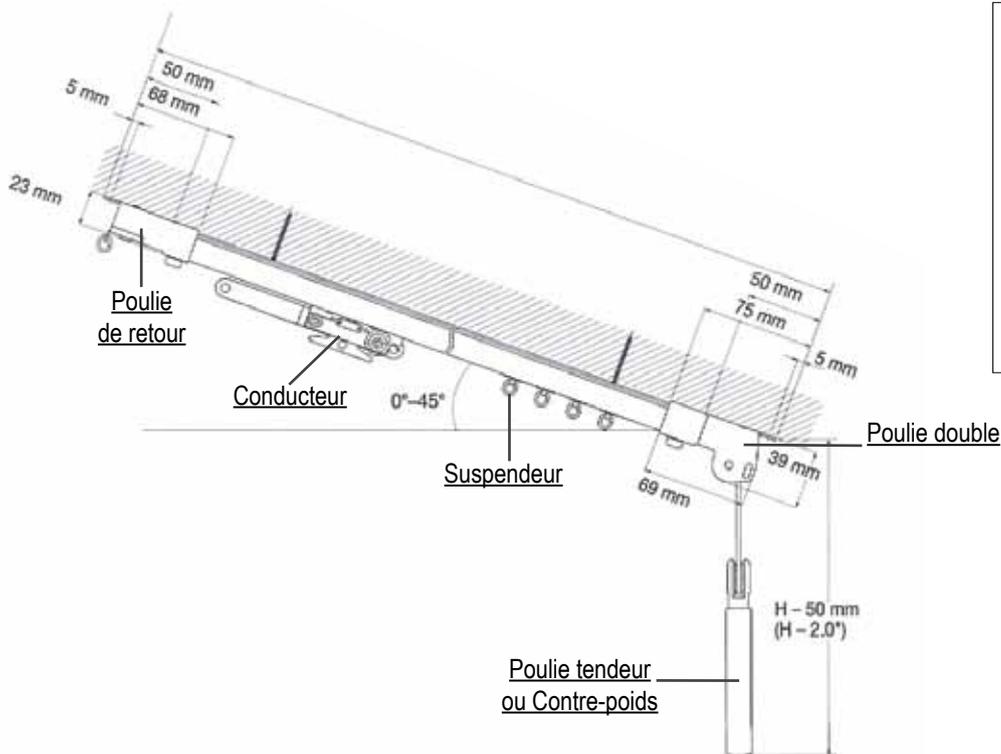


Différentes possibilités pour le côté de la manoeuvre par tirage cordon et le stockage du rideau


Tirage à droite en haut




Tirage à gauche en haut




Tirage à gauche en bas



Tirage à droite en bas




Attention pour le stockage du rideau vers le bas, vérifier qu'une fois replié le rideau ne touche pas le sol.

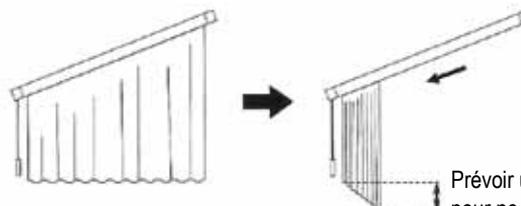


Prévoir un espace suffisant pour ne pas toucher le sol

CM2000 motorisé - rail droit

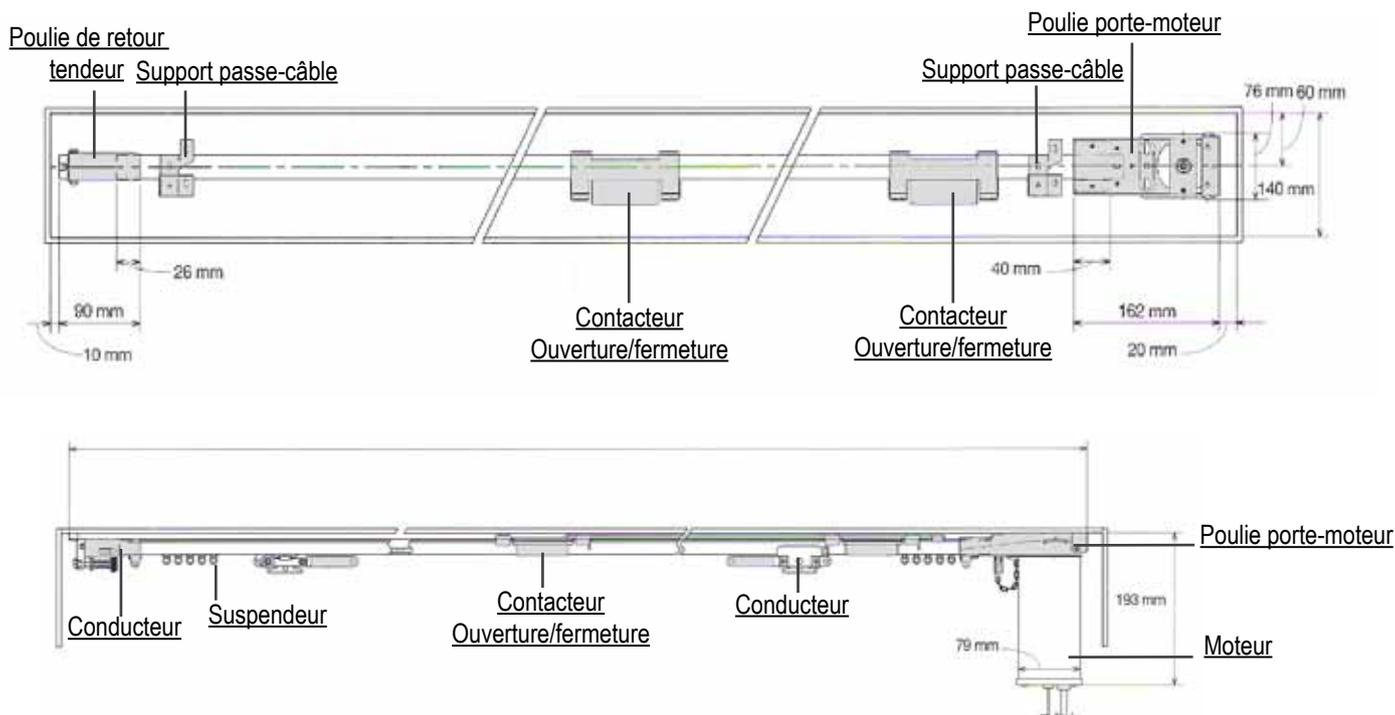


Formes de cintrage


- 1- Coude d'équerre côté droit ou gauche 2- En angle côté droit ou gauche 3- En U - deux coudes d'équerre droit et gauche



- 4- En trapèze - deux angles droit et gauche



- 5- Plein cintre régulier



- 6- Cintrage en «S»



Légende :

A	: dimension A
B	: dimension B
D	: dimension D
C	: corde
F	: flèche
LD	: longueur développée


Paramètres de cintrage

- Forme 1 = A + B + angles à préciser
- Forme 2, 3 et 4 = A + B + A + angles à préciser
- Forme 5 et 7 = Corde + Flèche
- Forme 6 = A + B + D + angles à préciser


Rayon de cintrage

300 mm

CM2000 motorisé - rail coudé

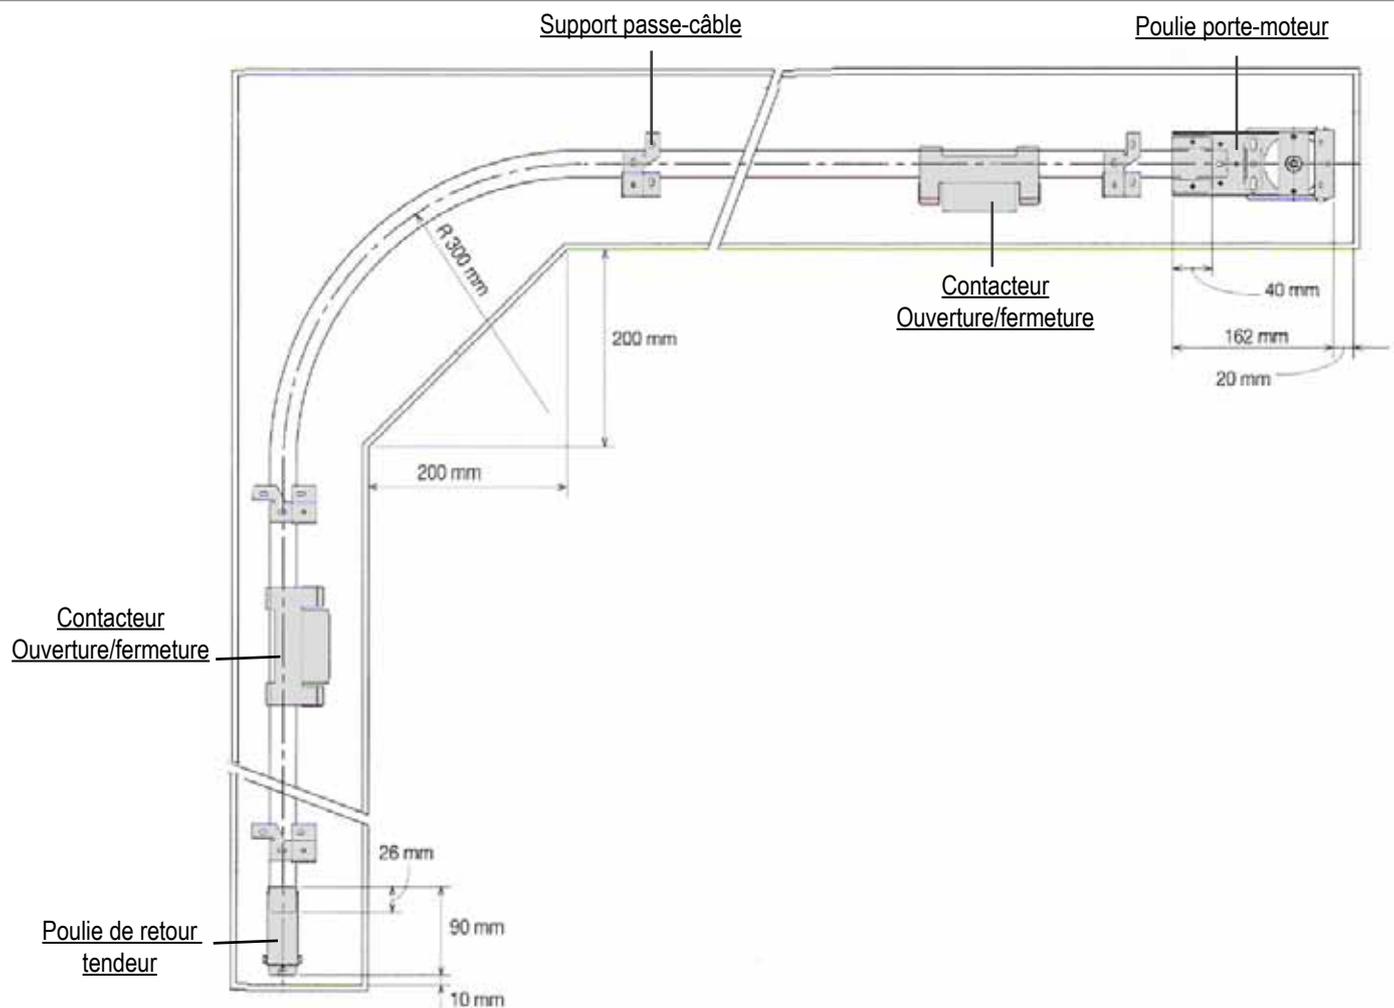


CM2000 motorisé - rail double coude

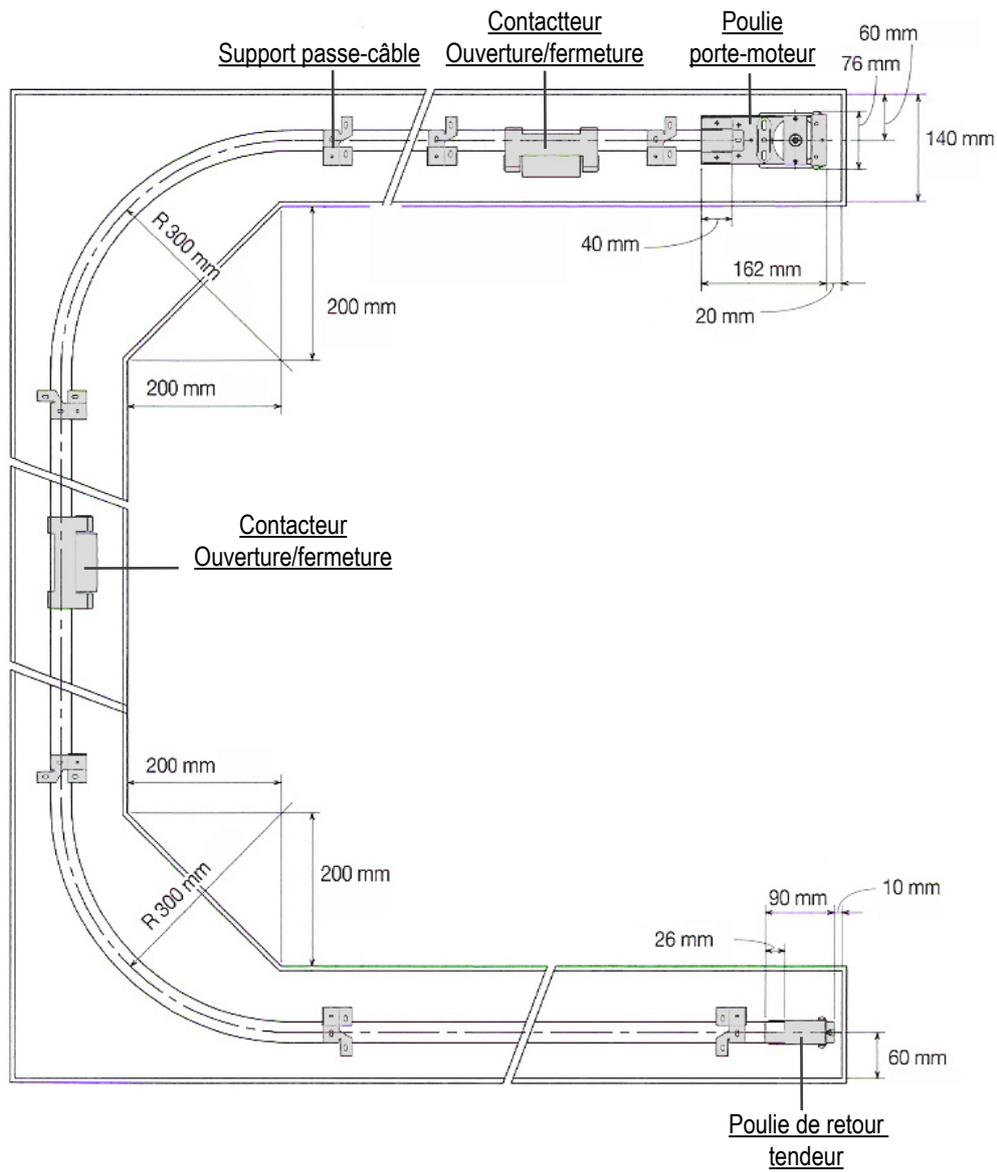

Longueur minimale à respecter entre les deux angles : au moins 2,00 m.




CM2000 motorisé - rail en «S»

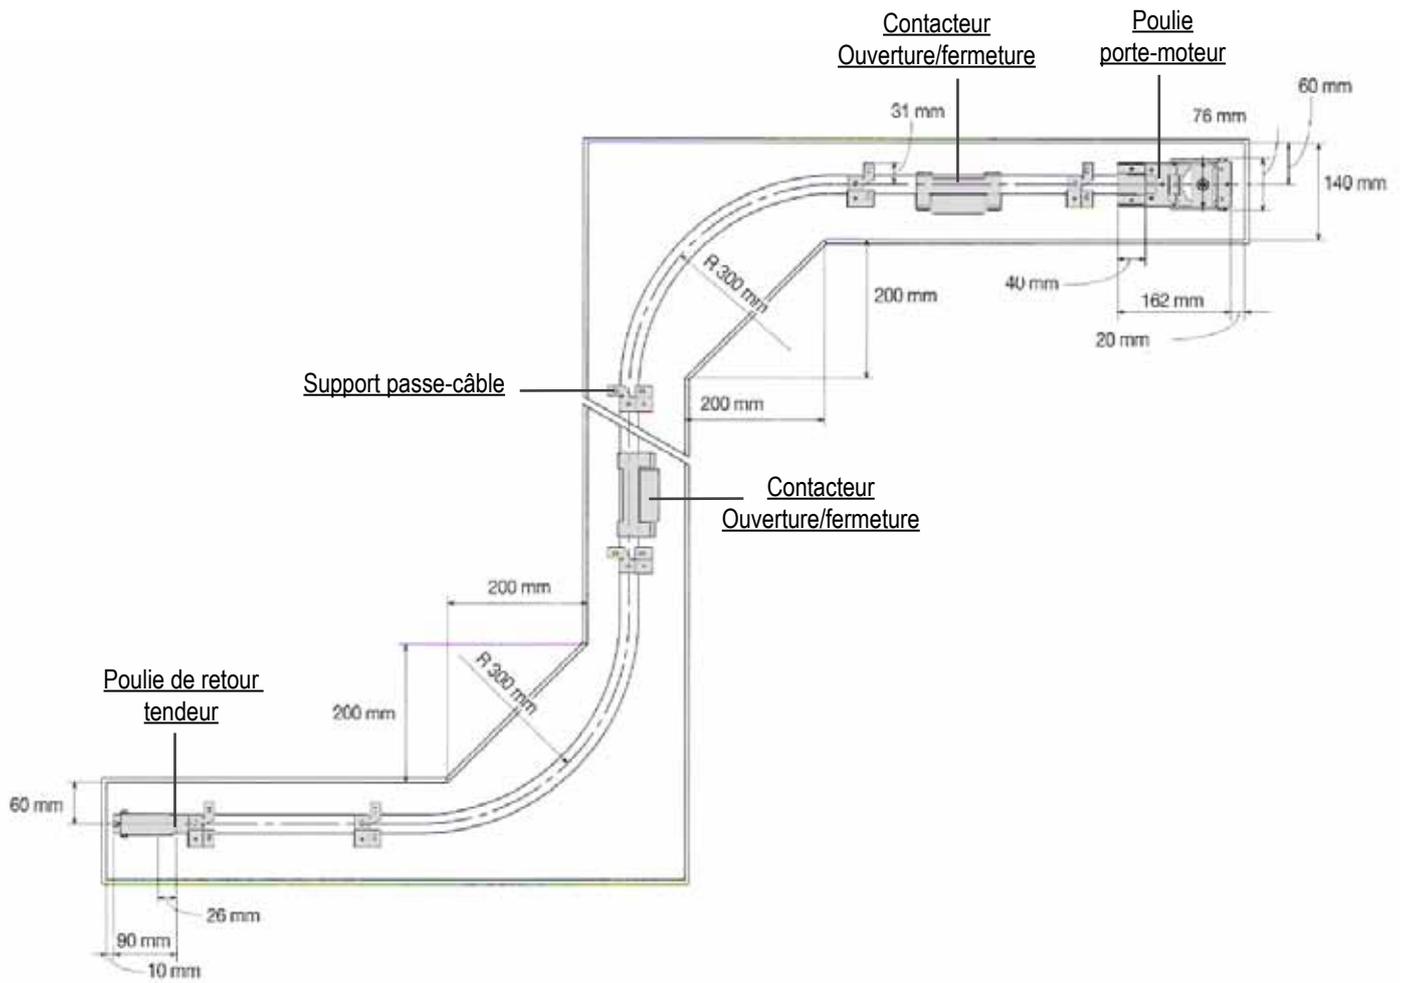





Longueur minimale à respecter entre les deux angles : au moins 2,00 m.







Poulie de renvoi

Schéma type d'utilisation de poulie de renvoi

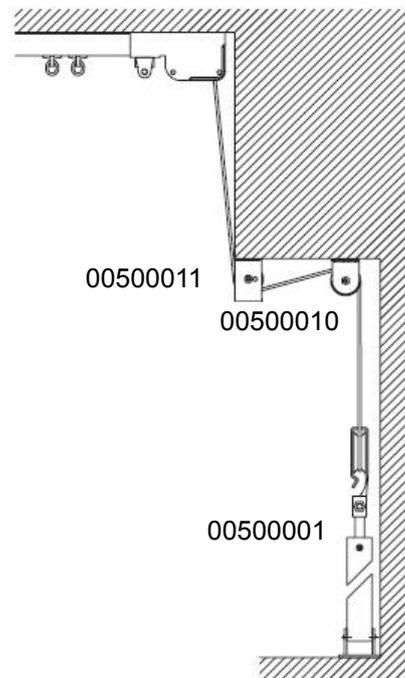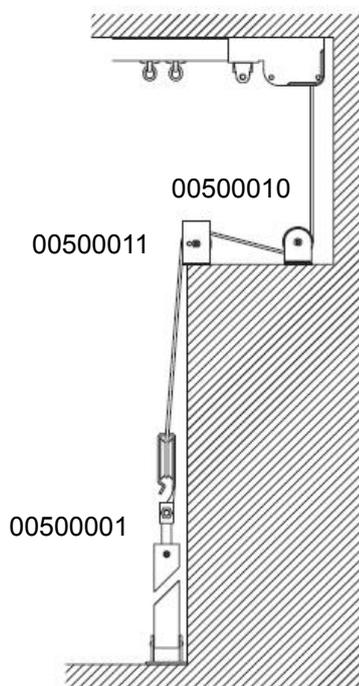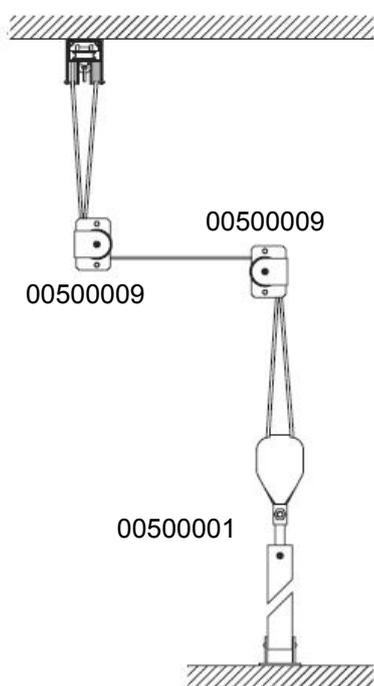

Accessoires CM2000

	Désignation	Code
Suspendeur	Suspendeur Charge max 1,5 kg 	00210027
	Suspendeur silencieux Charge max 1,5 kg 	00210188
Supports	Support plafond simple blanc passe-câble 	B0510048
Composant montage à tirage	Conducteur sans patte de croisement 	00510198
	Conducteur à tirage 	00510199
	Poulie simple 	01200004
	Poulie double 	01200011
	Stop-cordon 	58430004
	Entretoise laqué blanc 	B0210024

	Désignation	Code
Composants montage électrique	Conducteur droit électrique 	00510205
	Conducteur gauche électrique 	01200014
	Conducteur droit électrique cintré 	01200016
	Conducteur gauche électrique cintré 	01200015
	Poulie porte-moteur 	01200003
	Poulie de retour tendeur 	00510197
	Paire de contacteur (ouverture/fermeture) 	00510255
	Attache plastique pour câble électrique 	00510049