


Rail motorisé

New Progress

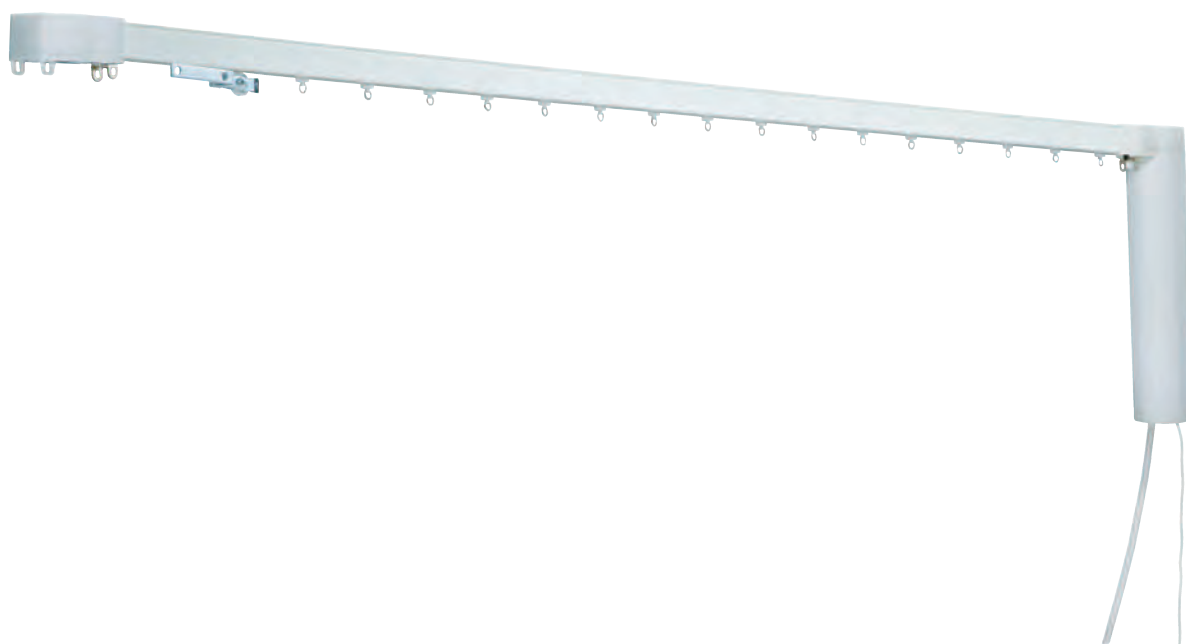


- Récepteur intégré au moteur.
- Rail motorisé ultra-silencieux.
- Identification automatique des fins de courses.
- Rail débrayable en cas de coupure de courant (manoeuvre manuelle).
- Option «Touch motion» disponible.

Caractéristiques New Progress

1- Récepteur intégré au moteur

Nouvelle conception du moteur avec le récepteur intégré pour plus de discrétion.

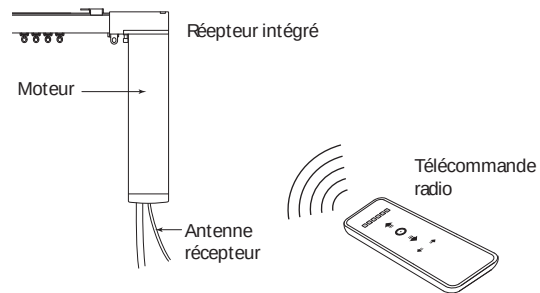

2 - Manoeuvre plus silencieuse grâce au nouveau design du moteur et des glisseurs silencieux.

La combinaison d'un nouveau moteur et des glisseurs silencieux garantissent une manoeuvre encore plus confortable.

3 - Cintrable sous de nombreuses formes.

Forme L, Forme U, Forme Set tous types d'angles.

4 - Manoeuvre manuelle aussi bien que motorisée

Le moteur est débrayable, en cas de coupure de courant les rideaux peuvent être manipulés manuellement sans endommager le mécanisme.

5 - Courroie crantée

La courroie crantée de transmission est très résistante et de haute qualité pour une longue durabilité.


6 - Fonction "Slow start" et "slow stop"

Cette fonctionnalité permet aux rideaux une ouverture et une fermeture en douceur.

7 - Fonction «Touche motion»


La fonction «Touche motion» permet d'activer la fermeture/ouverture sans l'utilisation de commandes de motorisation.

Si le rideau est tiré à la main, le moteur déclenchera la manoeuvre du sens identique et s'arrêtera automatiquement aux fins de courses.

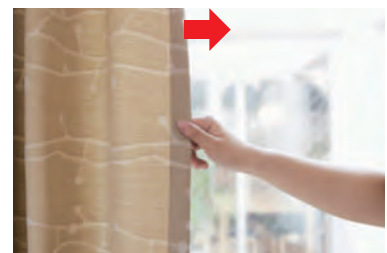


Composition

New Progress

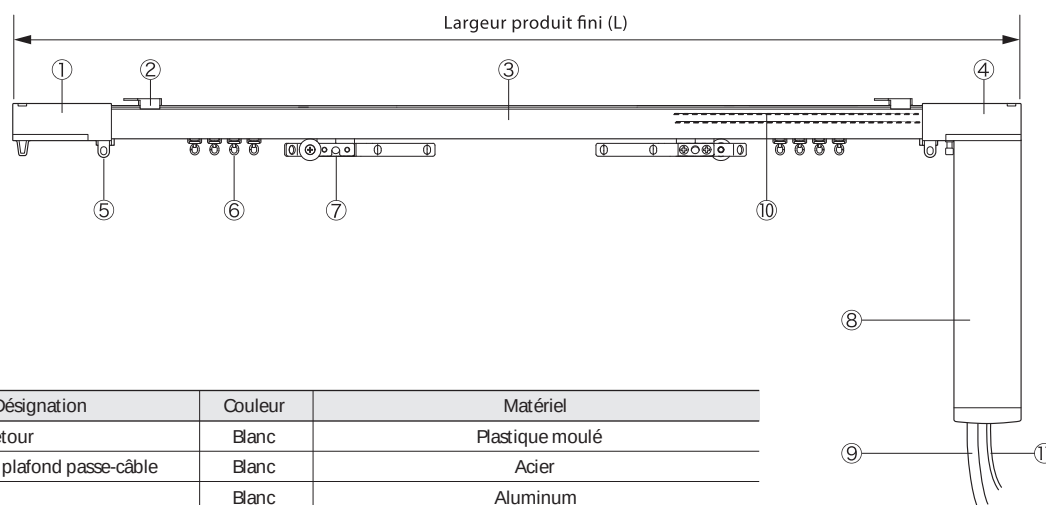


No.	Désignation	Couleur	Matériel
①	Poulie retour	Blanc	Plastique moulé
②	Support plafond passe-câble	Blanc	Acier
③	Rail	Blanc	Aluminium
④	Poulie moteur	Blanc	Plastique moulé
⑤	Arrêt	Métal	Acier
⑥	Suspendeur silencieux	Naturel	Plastique moulé
⑦	Conducteur	Métal	Acier, Plastique moulé
⑧	Moteur	Blanc	Aluminium, Plastique moulé (boîtier)
⑨	Câble d'alimentation	Blanc	Fil + prise (1 m)
⑩	Courroie crantée	Vert	Structure de 3 épaisseurs de câble acier, plastique et fibre
⑪	Antenne récepteur	Blanc	Câble

Section rail




Fixation

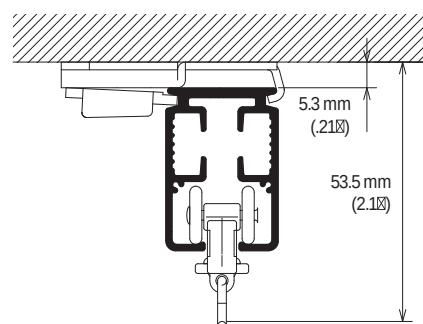


Dimensions accessoires

Conducteur avec patte acier

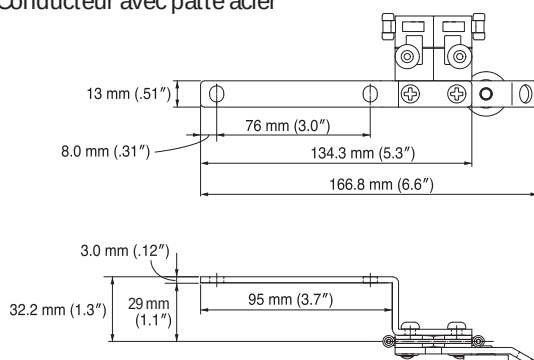


Support plafond passe-câble



Caractéristiques moteur

New Progress

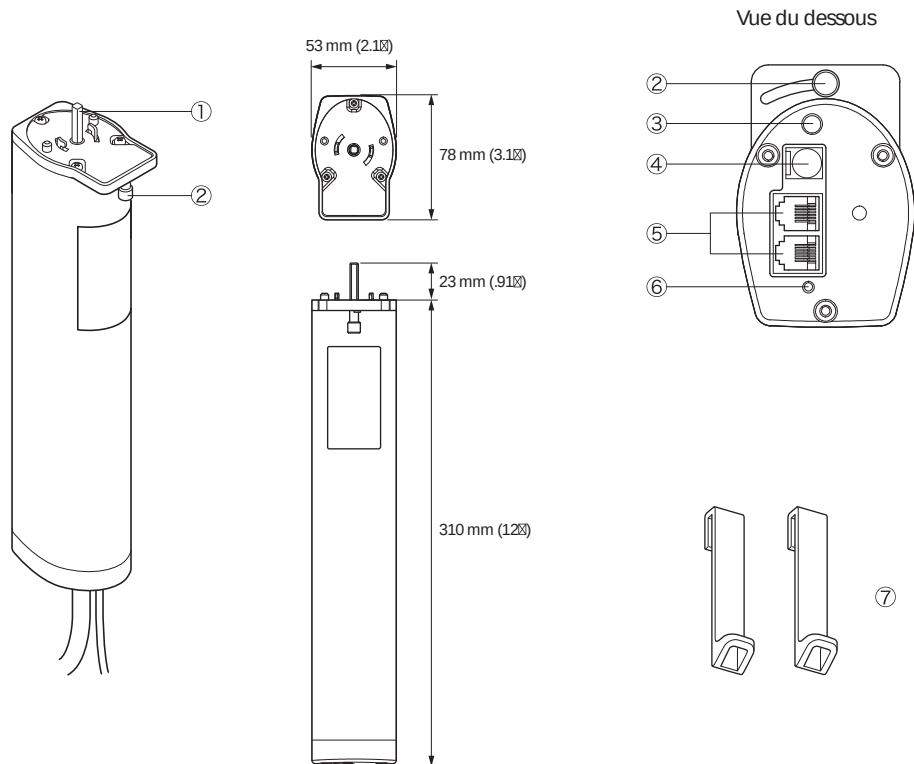

Descriptions

①	Axe moteur
②	Levier de fixation
③	Lampe LED identification (rouge, vert)
④	Prise alimentation
⑤	Prise pour cordon moteur (1 canal)
⑥	PG Bouton
⑦	Crochet pour rideau

Spécifications

Puissance alimentation	AC 100 à 240 V
Fréquence d'alimentation	50/60 Hz
Consommation alimentation	En mode veille : 2.5 W ou moins Charge maximum : 90 W
Puissance d'utilisation	DC 5 V
Fréquence d'utilisation	5mA
Puissance	0.6 A (AC 220 V), 1.4 A (AC 100 V)
Vitesse	8 sec/ m
Rated current	0.8 N.m
Température	0 à 50°C (sans condensation)
Temps opération continu	4 minutes
Décibels	40 dB (vitesse moteur par défaut)




Télécommande radio


Vue du dessus




Vue de face

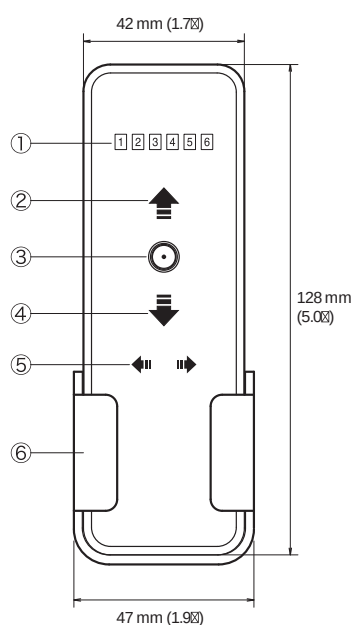


Vue de côté

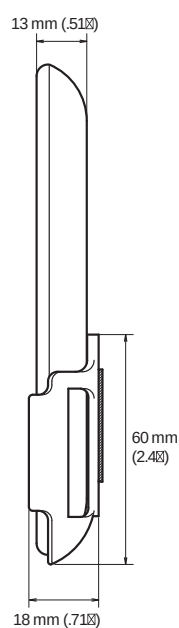

Vue arrière

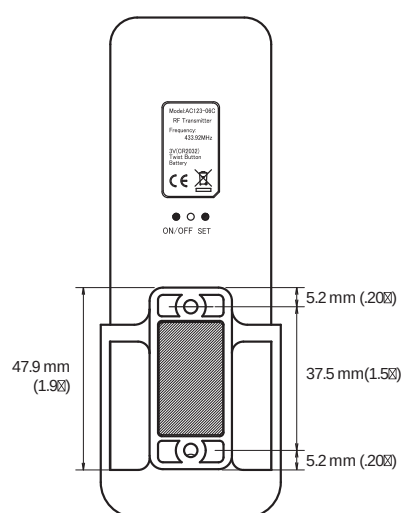

Vue intérieure

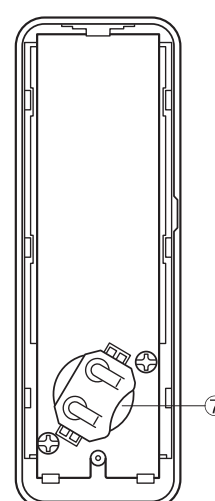

Descriptions



①	LED indicatrice du numéro de canal
②	Bouton ouverture
③	Bouton Stop
④	Bouton fermeture
⑤	Bouton de sélection des canaux
⑥	Support de télécommande
⑦	Batterie Lithium (CR2032)

Spécifications

Puissance batterie	DC3V (CR2032 X 1)
Fréquence batterie	20 mA ou plus faible
Fréquence de communication	433.92 MHz
Nombre de canal	1-6 (TOUScanal N°6)
Température	-10-50°C (sans condensation)
Distance max.	30 m (varie selon les conditions)
Dimensions	L 42 mm X H 128 mm X P 13 mm
Poids	Approx. 58 g



Applications

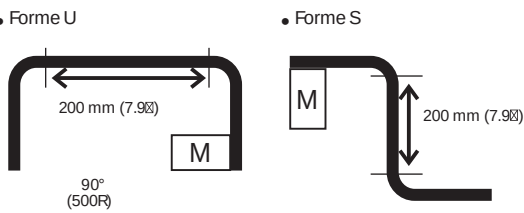Spécifications			Poids rideaux ^{*5}	Longueur
Droit		1 rideau	40 kg (88 lb)	1,000–10,000 mm (39–394 $\frac{1}{8}$)
		2 rideaux	40 kg (88 lb) [1 pan de rideau : 20 kg (44 lb)]	
1 coude	 90° (500R)	1 rideau	15 kg (33 lb)	1,200–10,000 mm (47–394 $\frac{1}{8}$)
		2 rideaux	15 kg (33 lb) [1 pan de rideau : 7 kg (15.4 lb)]	
2 coudes	 • Forme U • Forme S 200 mm (7.9 $\frac{1}{8}$) 90° (500R)	1 rideau	15 kg (33 lb)	1,500–6,000 mm (59–236 $\frac{1}{8}$)
		2 rideaux	15 kg (33 lb) [1 pan de rideau : 7 kg (15.4 lb)]	
Plein Cintre	 1 000 R (39 $\frac{3}{8}$ R)	1 rideau	15 kg (33 lb)	1,000–6,000 mm (39–236 $\frac{1}{8}$)
		2 rideaux	15 kg (33 lb) [One-way Draw: 7 kg (15.4 lb)]	

*1 Rayon standard de 500R, ouverture du coude entre 90° à 179°.

*2 Rayon standard de 500R, ouverture du coude entre 90° à 179°


*3 Plein cintre disponible avec un rayon de 1,000R. 1 raccord, le rail doit être coupé au centre.

*4 Un raccord entre deux coudes nécessite au moins 400 mm (16 $\frac{1}{8}$) de partie droite, sans raccord entre 2 coudes nécessitent au moins 200 mm (7.9 $\frac{1}{8}$) de partie droite.


*5 La charge maximale par suspendeur est de 1.5 kg (3.3 lb).

Installations et dimensions


1 rideau : fixation plafond

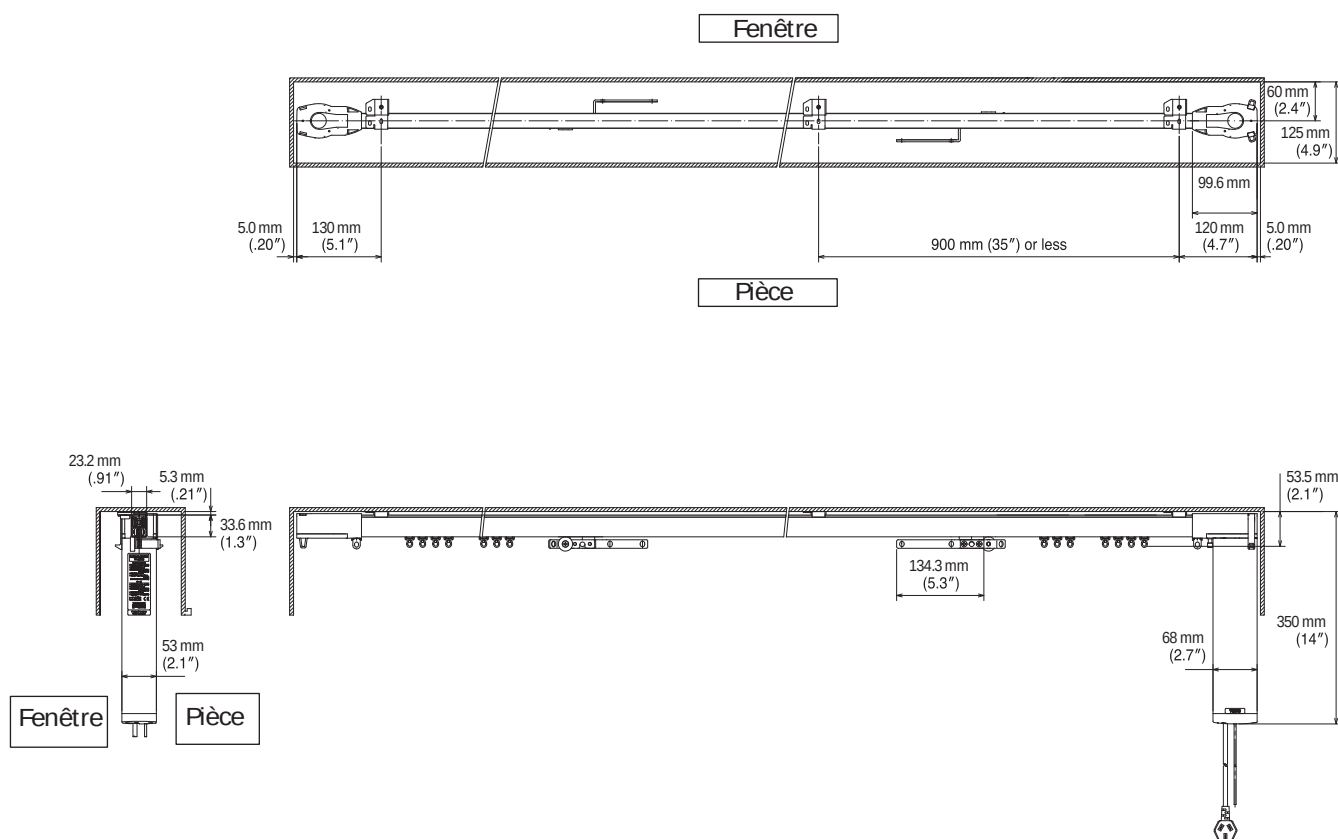


2 rideaux : Double rail fixation plafond

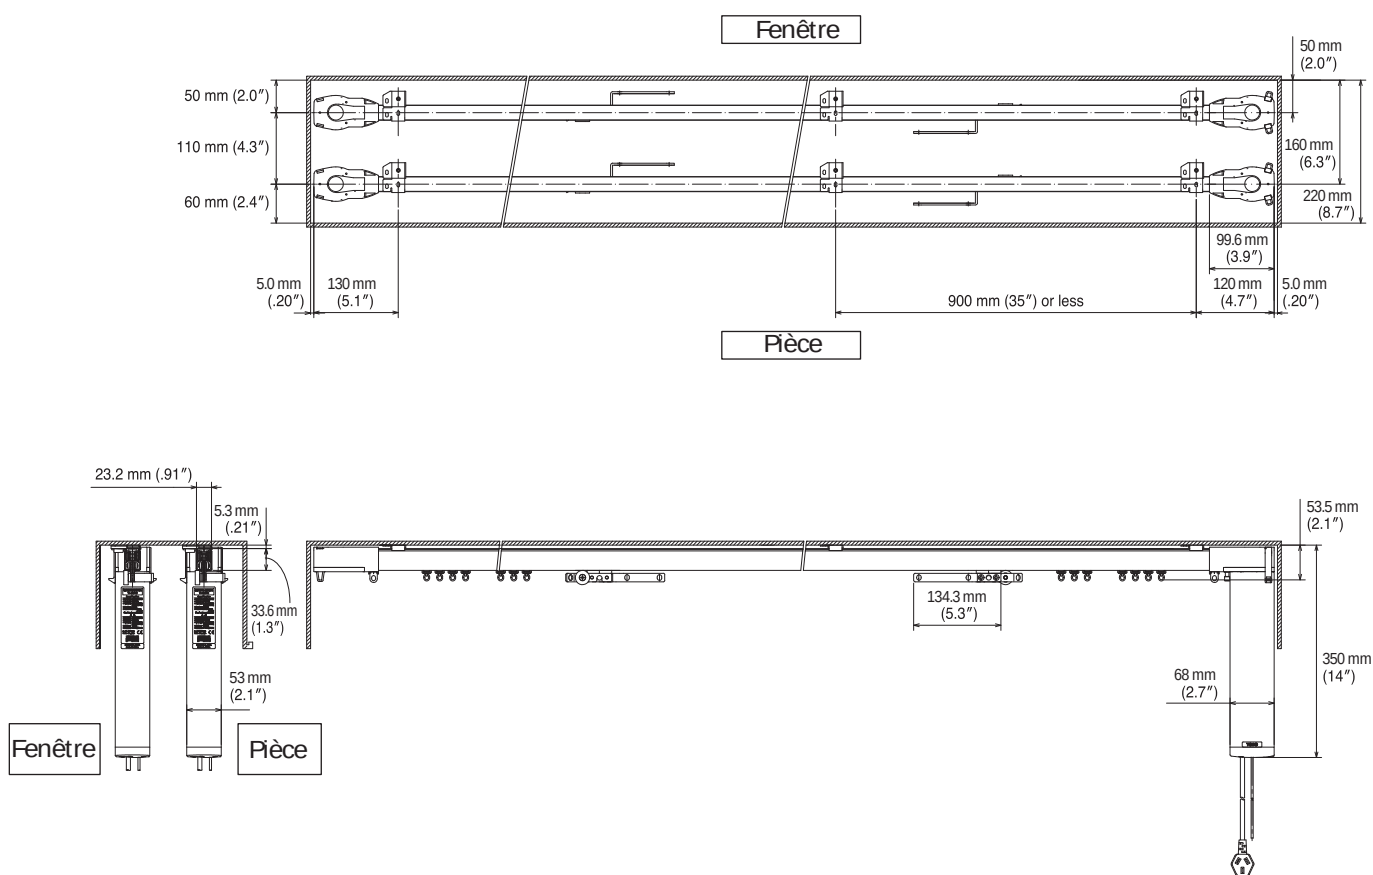


2rideaux: Fixation plafond (rails croisés)

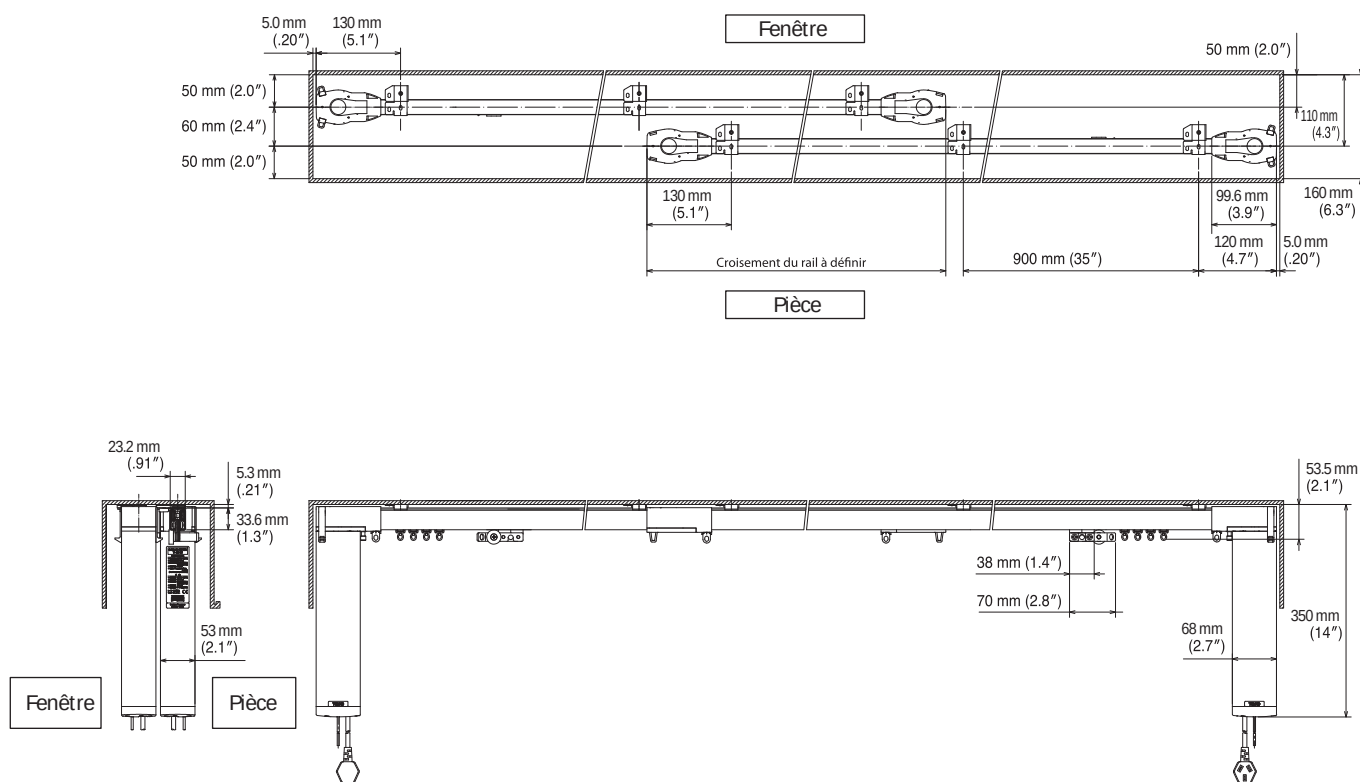


2rideaux: fixation plafond (rails croisés pour occultant et mono rail pour voilage)

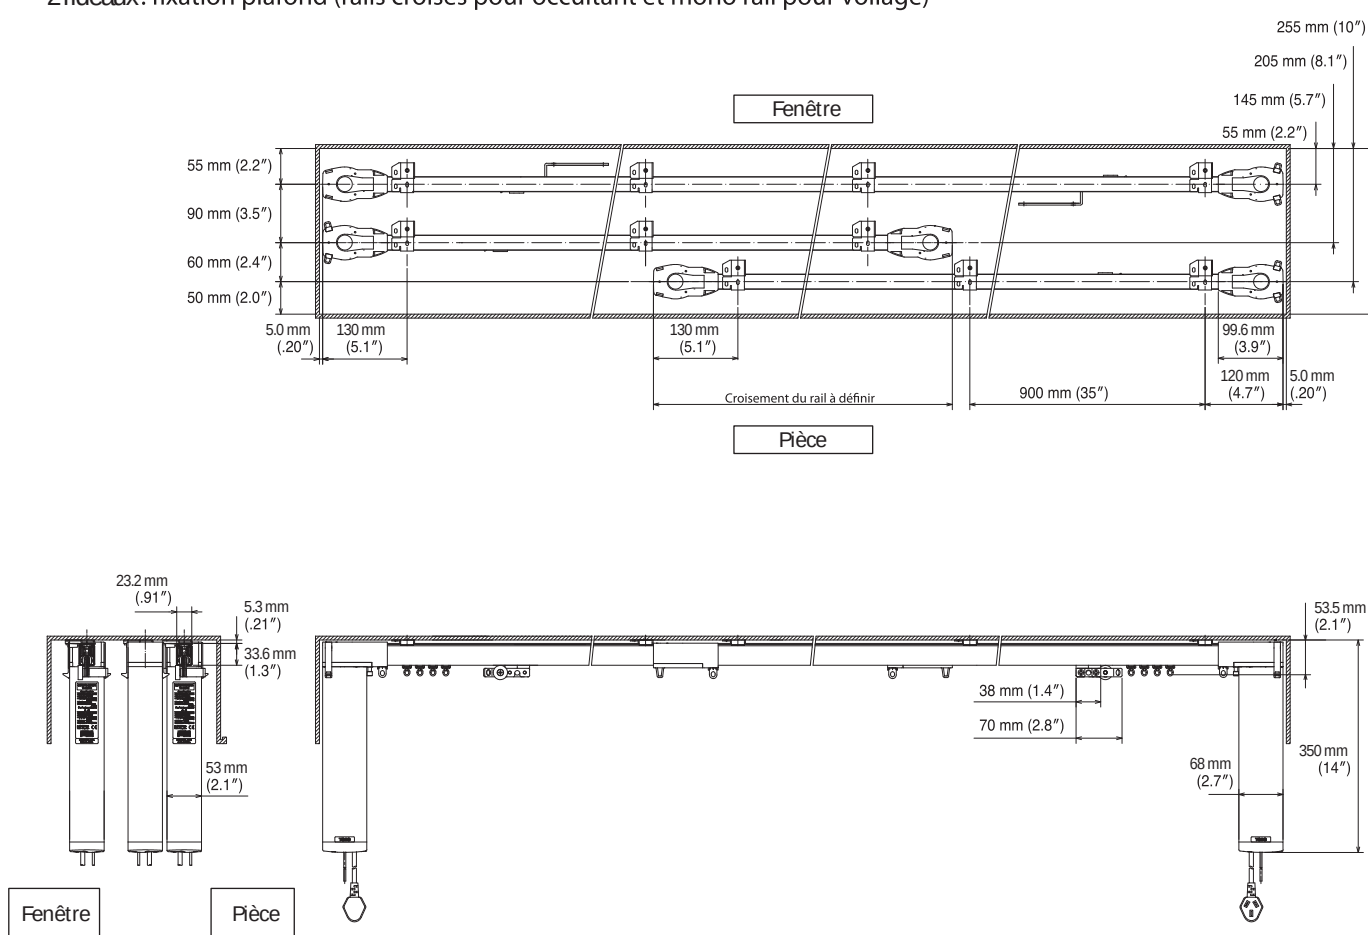

1 coude : fixation plafond

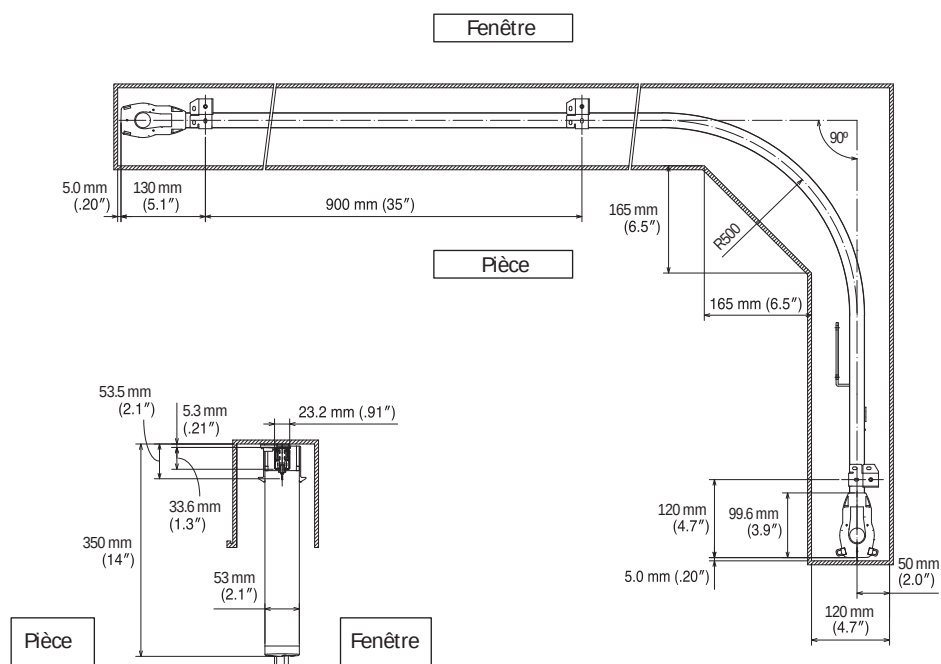


Double rails coudés : fixation plafond

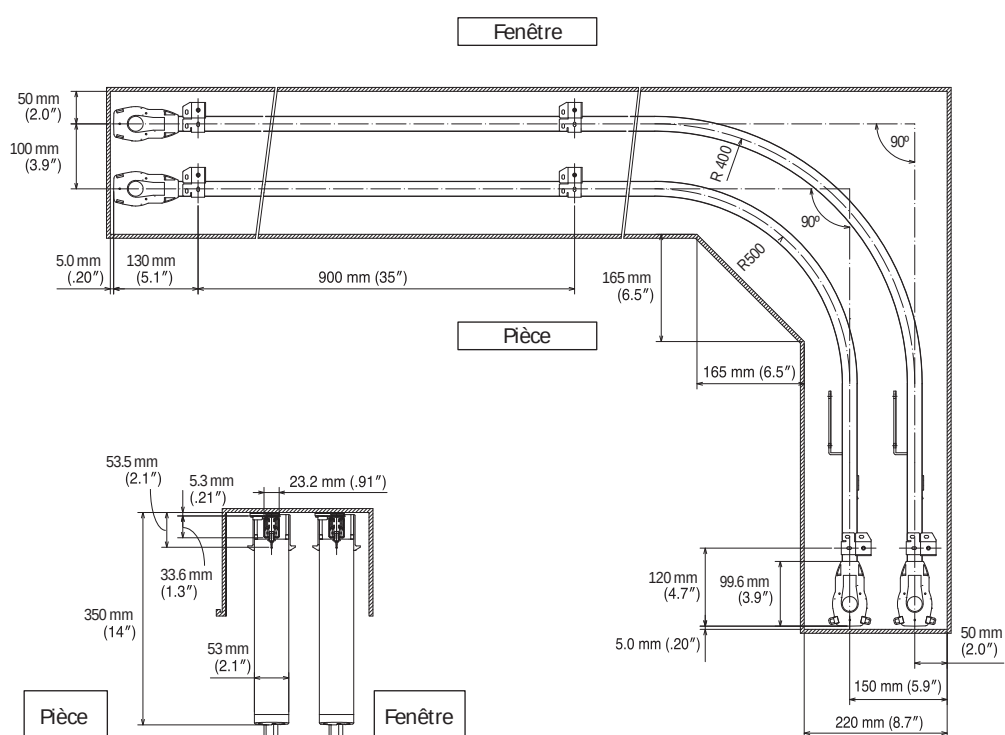




2 coudes - Forme S: Fixation plafond

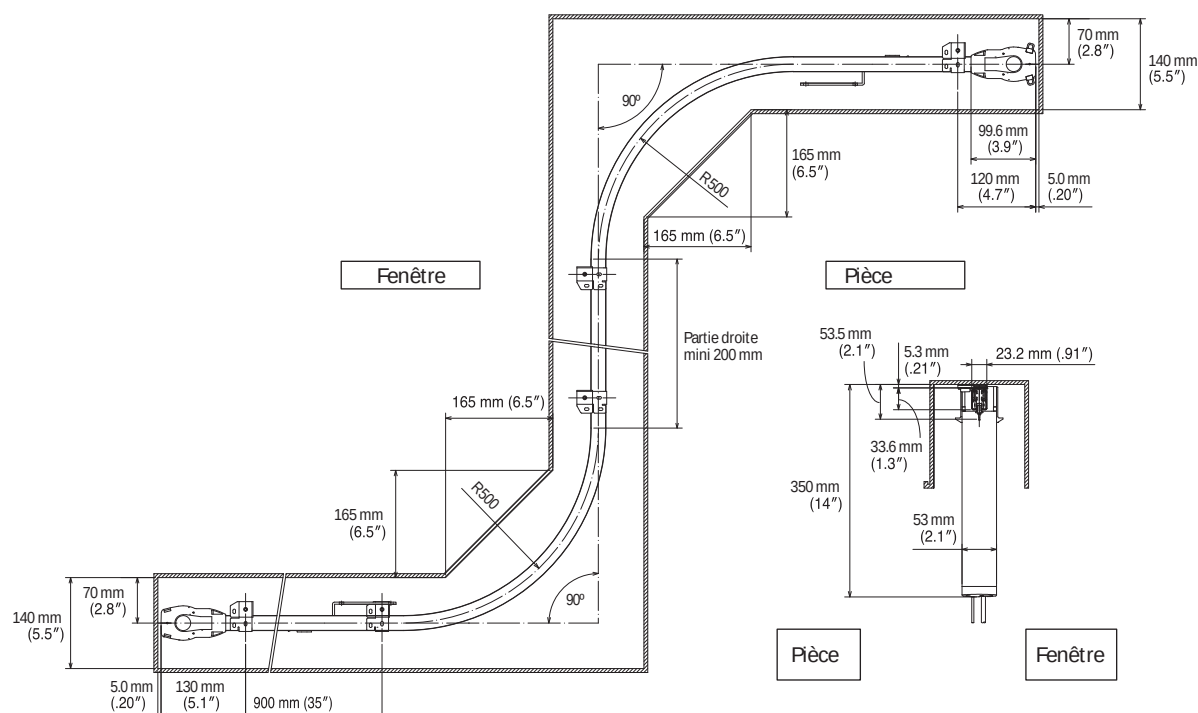

Plein cintre : fixation plafond

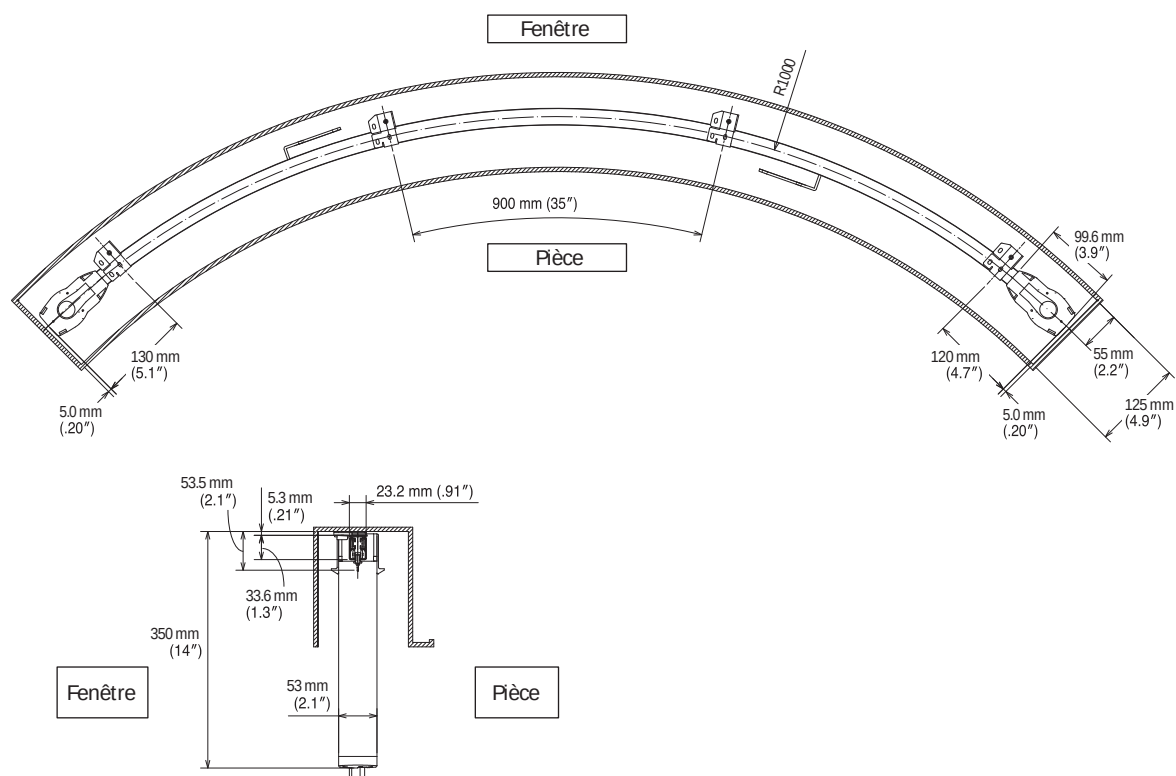

Plein cintre : fixation plafond (rails croisés pour occultant et mono rail pour voileage)

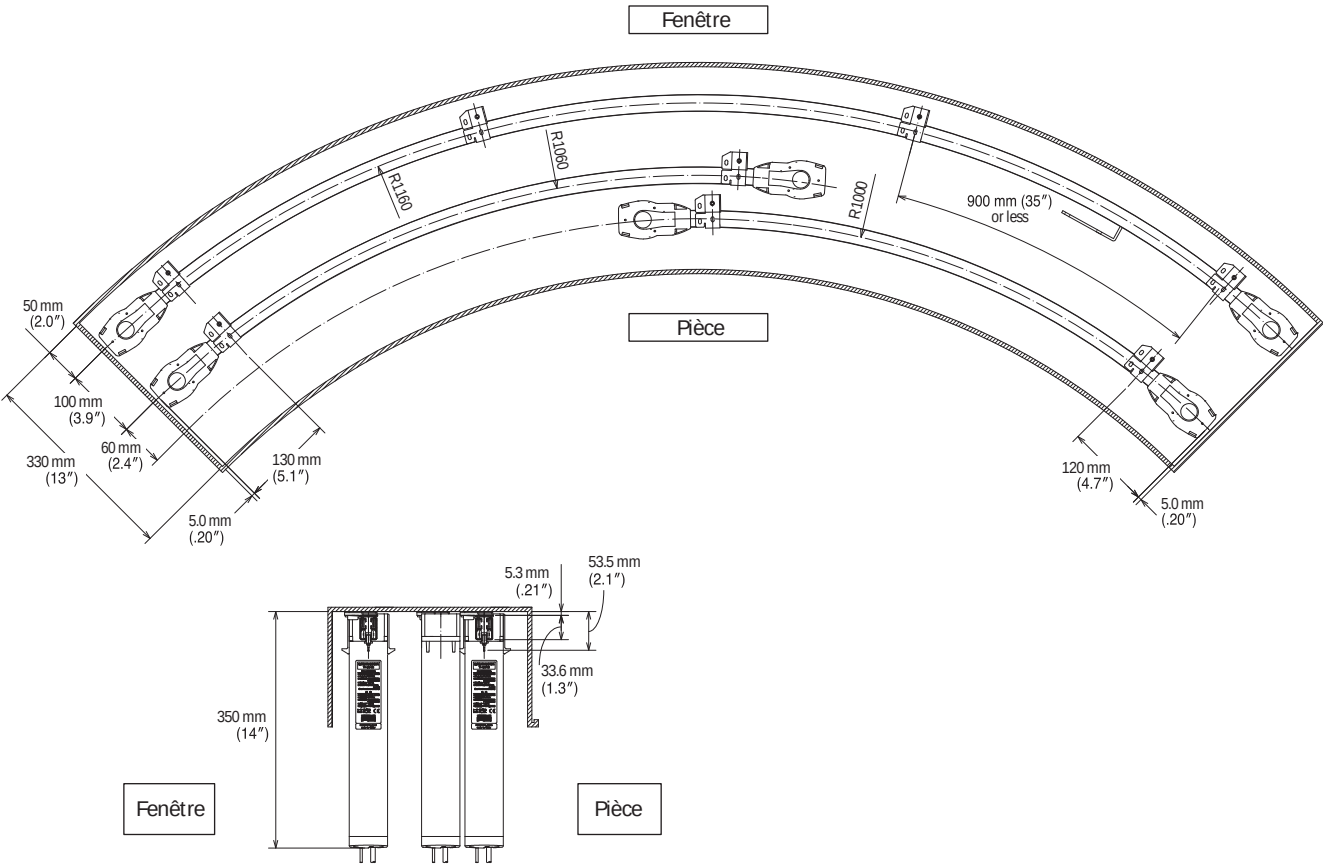


Schéma de branchement

1 point de commande à laire

Schéma de câblage


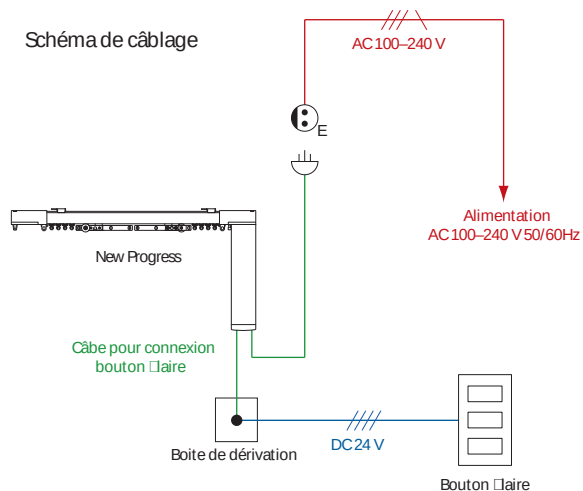


Schéma de connexion

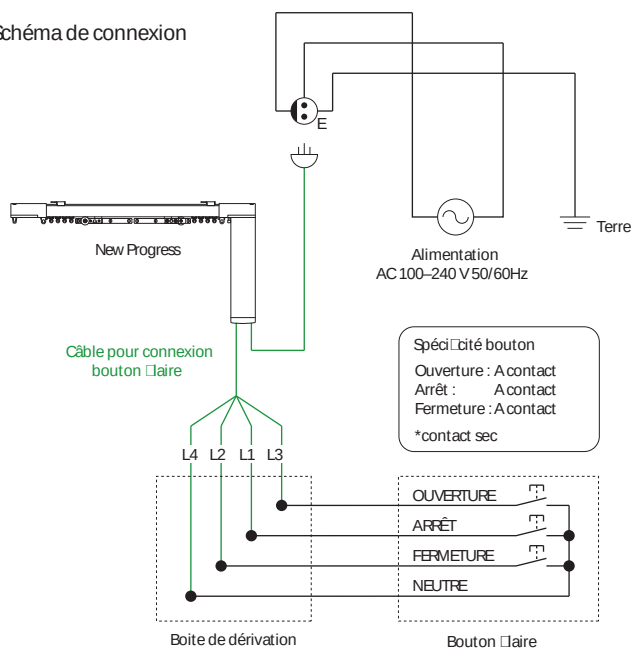

2 points de commande à laire

Schéma de câblage



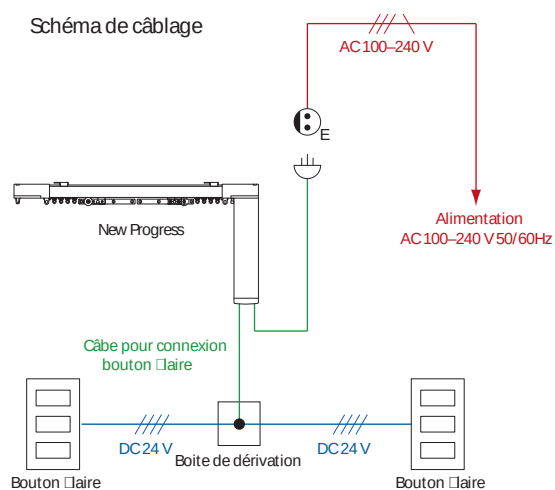


Schéma de connexion

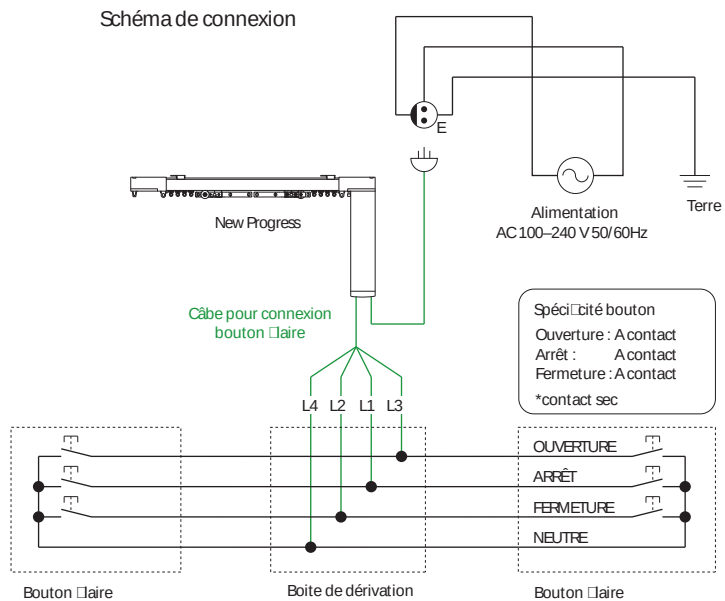


Operation simultanée par commande filaire

Schéma de câblage


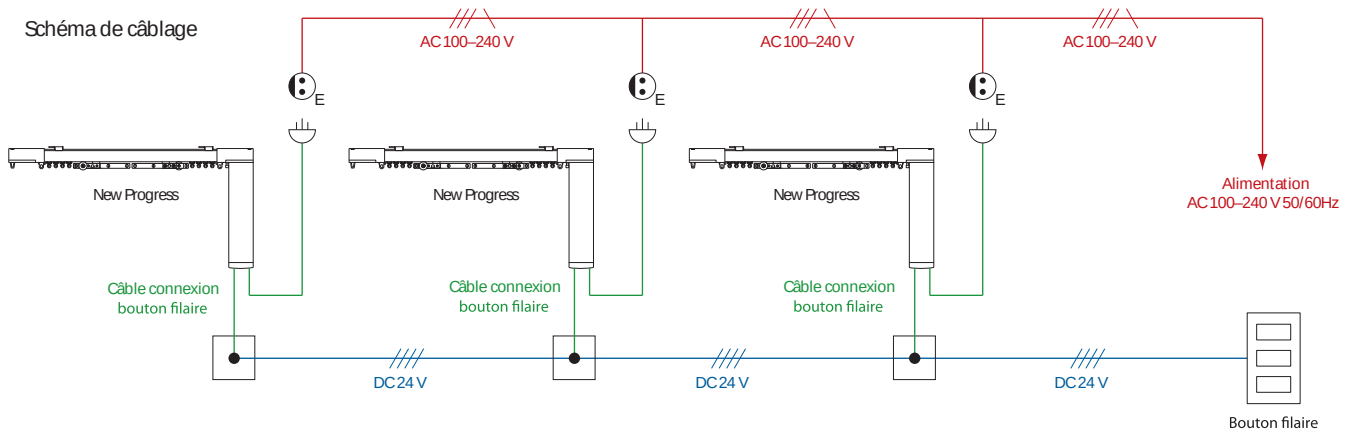


Basic Connecting Diagram


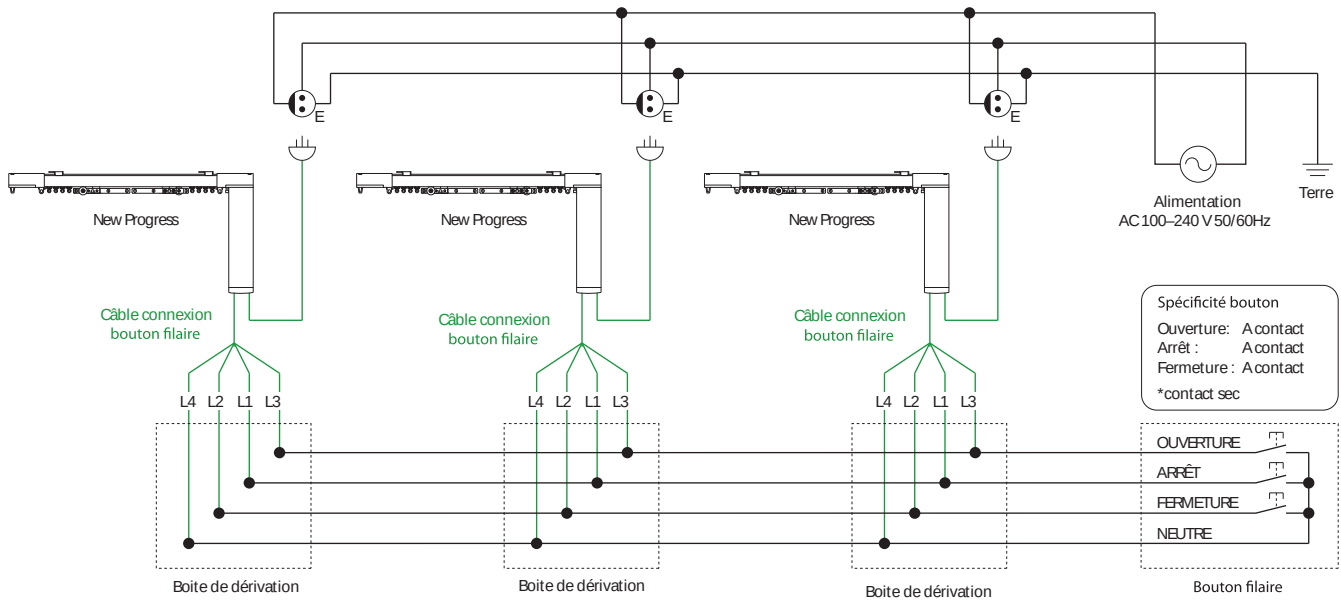


Légende : — Source Alimentation — Câble basse tension — Câble dec connexion

Commande radio (récepteur intégré au moteur)

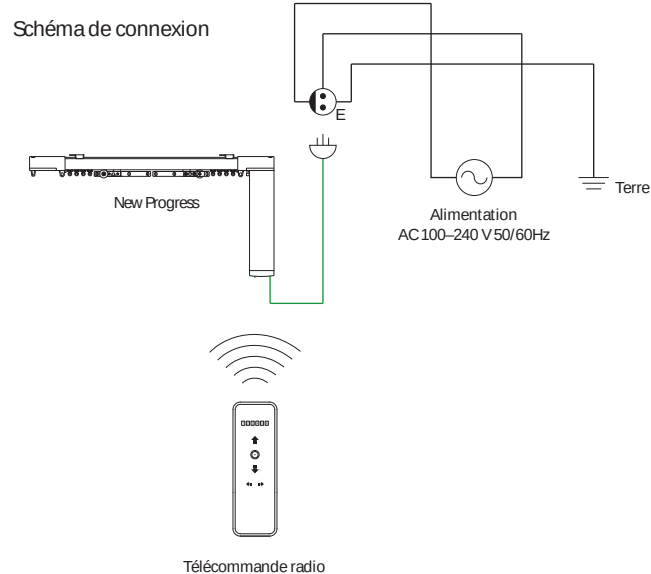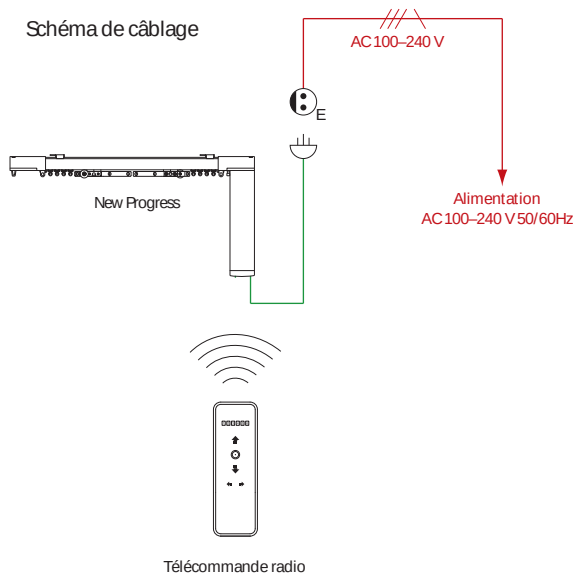

Commade radio (récepteur extérieur)

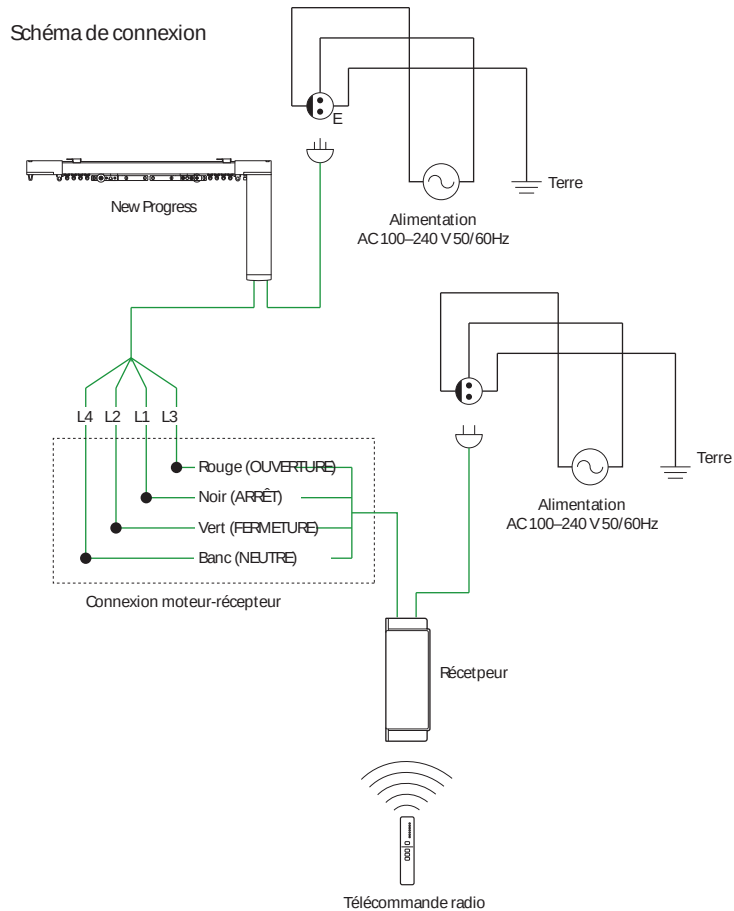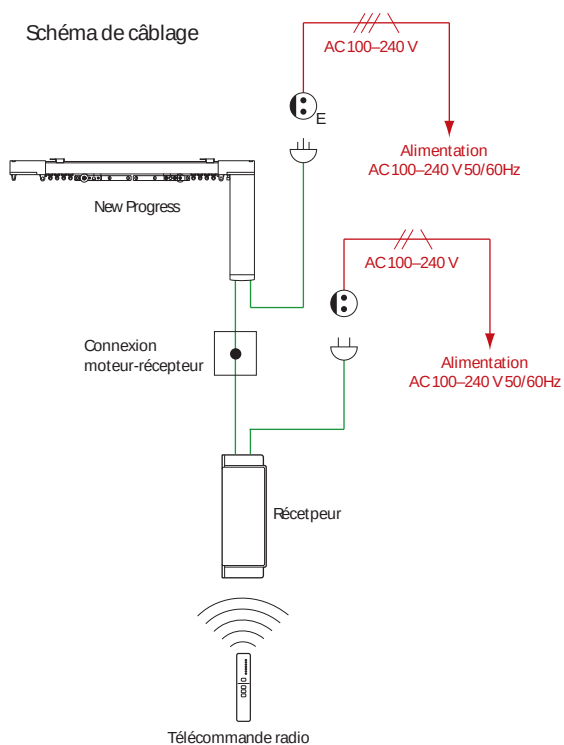















Légende : — Source Alimentation — Câble de connexion

New Progress

Blanc RAL 9010

Longueur	Référence
6.00 m	PG34239010

Composants

Désignation	Référence	Désignation	Référence	Désignation	Référence
Moteur	30006904	Arrêt	04990022	Pâte de croisement conducteur	30006882
					
		Support plafond passe-câble	30006884	Pâte stabilisatrice avec roulette	04990013
					
Poulie retour	30006881	Suspendeur silencieux	00210188	Courroie	30006883
					
Poulie moteur	30006880	Corps conducteur	04990007	Connexion courroie A	04990009
					
Télécommande (6 canaux)	30006891	Plaque de connexion conducteur	04990011	Connexion courroie B	04990010
					
				Entretoise	00210323
					
				Aiguille de connexion	04990021
					