

# Winpia 3 canaux

Tringle à rideau à triples canaux offrant de nombreuses possibilités de montage.


Le rail est percé tous les 50 cm pour une fixation directe au plafond sans support.

Le rail 3 voies permet plusieurs solutions idéales pour l'équipement hôtelier :


La mise en place d'un voilage sur une voie et de deux rideaux occultants positionnés chacun sur une voie et venant simplement se croiser au centre avec un recouvrement maximum pour une occultation parfaite.

La mise en place d'un rideau occultant (ou d'un double-rideau occultant avec patte de croisement) sur une voie et de panneaux japonais décoratifs disposés chacun sur les deux autres voies pour un habillage « design » de la fenêtre.


## Section du profil

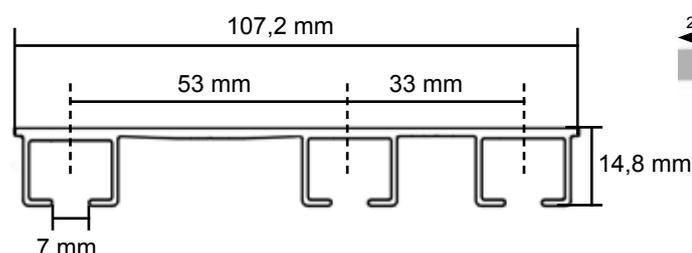

## Points de fixation et poids rideaux supportés

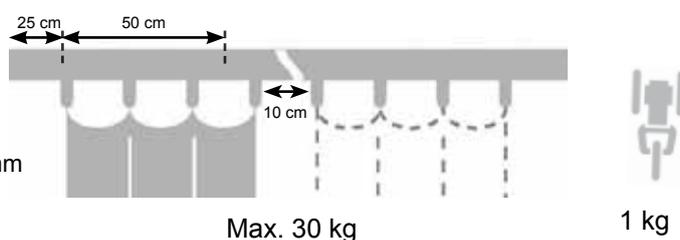

## Fixation directe au plafond

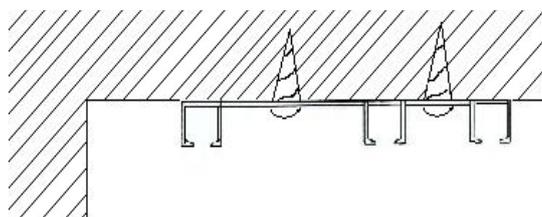

Le rail est percé à 25 cm de chaque extrémité et tous les 50 cm sur toutes la longueur du rail.

Le perçage est en quinconce pour une meilleure tenue à plat du rail au plafond.

## Accessoires

Désignation		Code
Suspendeur	Suspendeur à roulette	01640001
	Suspendeur à roulette silencieux	03270045
Embout	Embout arrêt de fin	01640020

Désignation		Code
Conducteur	Conducteur magnétique 1 rideau	01640002
	Conducteur magnétique 2 rideaux	01640003
	Patte de croisement	64310004

## Recommandations

**La prise de mesure sera effectuée sur la base de la dimension la plus petite en mm.**

*Exemples* : 4 rails mesurés comme suit : 1er rail 2452 mm, 2ème rail 2453, 3ème rail 2455, 4ème rail 2456 mm. Les 4 rails seront coupés à 2452 mm.