

Store Enrouleur Motorisé


ATF45-RB



- ATF45-RB répond à deux exigences :
une opération silencieuse et (45db) qualité exceptionnelle.
- Idéal aussi bien pour l'équipement professionnel ou résidentiel :
L 2500 x H 5000 mm.


ATF45-RB

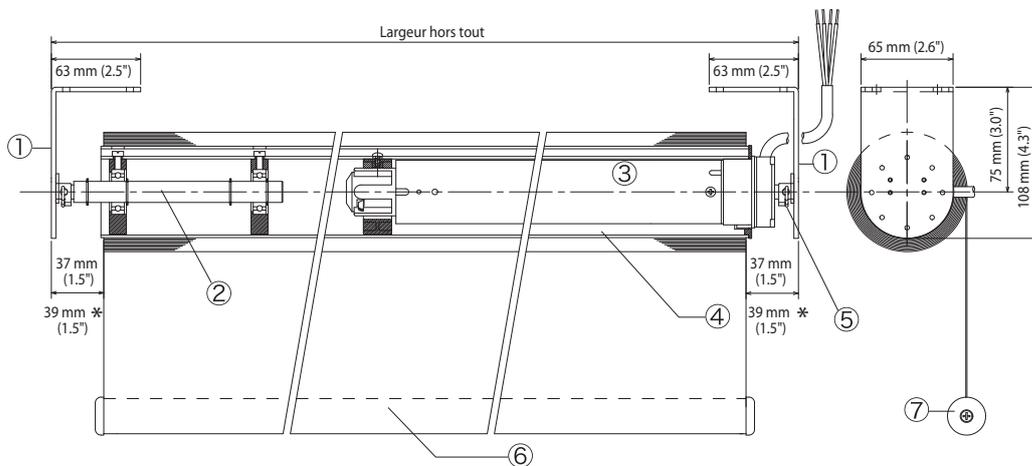Schéma



* Dimensions maximum du produit selon le ratio largeur*hauteur est 1 : 3.

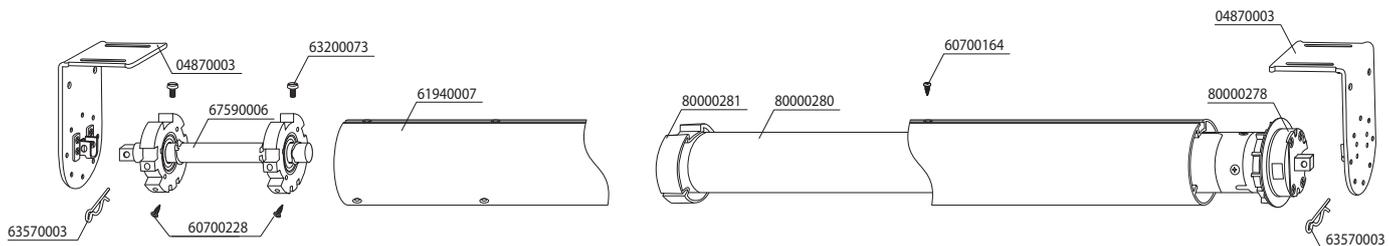Vue éclatée



Composants et matériel

N°	Code	Description	Quantité	Matériau
3	ATF45060	ATF45 Tube ø 60 mm	L-70 mm (2.8")	Aluminium
4	80000280	ATF45 Moteur	1 set	—
	80000278	ATF45 Couronne moteur	1 pc	Résine polycétale
	80000281	ATF45 Couronne guide	1 pc	Résine polycétale
1	04870003	ATF45 Support	2 pcs	Acier
2	MTWBST	ATF45 Embout tube	1 pc	Acier+ Zinc moulé sous pression
6	01030265	Barre de charge	L-74 mm (2.9")	Aluminium
7	60670035	Embout barre de charge	2 pcs	Résine polycétale
5	63570003	Aiguille de connection	2 pcs	Acier
	60700164	(-) Vis 5 x 8	2 pcs	Acier
	63200073	Vis M4 x 10	2 pcs	Acier
	60700228	Vis pour partie plastique Ø 4.0 x 8	1 pc	Acier

Caractéristiques moteur

Alimentation	V	AC220 ±10%
Fréquence	Hz	50/60
Ampérage	A	0.54
Consommation	W	115

Couple	Nm	5
Rotation	rpm	25/32
Temps de fonctionnement continu	min	5
Température de sécurité	°C	-10-60

Dimensions


Largeur	800-2500 mm (31-98")
Hauteur	800-5000 mm (31-197")
Surface maximum	10 m ² (12 yd ²) *

* La dimension maximum peut changer selon la largeur et l'épaisseur du tissu.

Poids du mécanisme





5.7 kg (12.6 lb)
(largeur: 2000 mm/79" sans toile)

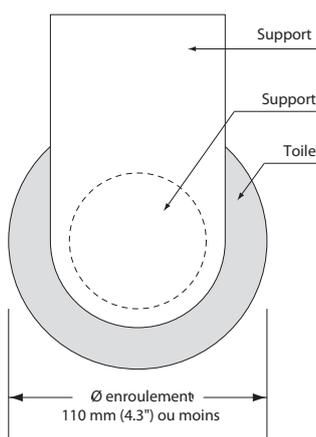Epaisseur du tissu sur le tube



Epaisseur	Hauteur	500 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm	5000 mm
		(20")	(39")	(59")	(79")	(98")	(118")	(138")	(158")	(177")	(197")
0.1 mm	Ø enroulement	66	66	67	67	68	68	69	69	70	70
	Nd de tours	5	7	10	12	14	17	19	21	24	26
0.2 mm	Ø enroulement	67	68	69	70	71	72	72	73	74	75
	Nd de tours	5	7	10	12	14	16	19	21	23	25
0.3 mm	Ø enroulement	68	69	71	72	73	75	76	77	78	80
	Nd de tours	5	7	9	12	14	16	18	20	22	24
0.4 mm	Ø enroulement	69	71	72	74	76	78	79	81	82	84
	Nd de tours	5	7	9	11	14	16	18	20	22	24
0.5 mm	Ø enroulement	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
	Nd de tours	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
0.6 mm	Ø enroulement	71	73	76	78	81	83	85	88	90	92
	Nd de tours	5	7	9	11	13	15	17	19	21	22
0.7 mm	Ø enroulement	72	75	78	80	83	86	88	91	93	96
	Nd de tours	5	7	9	11	13	15	17	18	20	22
0.8 mm	Ø enroulement	72	76	79	82	85	88	91	94	97	99
	Nd de tours	5	7	9	11	13	15	16	18	20	21

ATF45-RB - accessoires

Description	Référence
ATF45 Tube ø 60 	ATF45060
ATF45 Support 	04870003
ATF45 Moteur 	04870002
ATF45 Embout Tube 	67590006
ATF45 Couronne moteur 	80000278
ATF45 Couronne Guide 	80000281

Description	Référence
Aiguille de connection 	63570003
(-) Vis 5 x 8 	60700164
Vis M4 x 10 	63200073
Barre de charge 	MTWBST
Embout barre de charge Blanc 	01030265